

FICHE TECHNIQUE PRE-FILTRE

FT-2019-09




PF200

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION	Fibre 100% polyester
TRAITEMENT	THERMOLIE
REACTION AU FEU	F1 DIN 53438
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	G4
CLASSE EUROVENT	EU 4
ARRET MEDIA ASHRAE 51.1.1992.Am	91.00%
DEBIT D'AIR (à 1.5m/s)	2900 m3/h
PERTE DE CHARGE INITIALE (à 1.5 m/s)	19 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	250Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	100°C
EMBALLAGE	SAC POLYETHYLENE

LEGENDE DIMENSIONS

H	HAUTEUR
L	LONGUEUR
D	DIAMETRE ROULEAU
D1	DIAMETRE TUBE CARTON
T	EPAISSEUR MOY.FILTRANTE

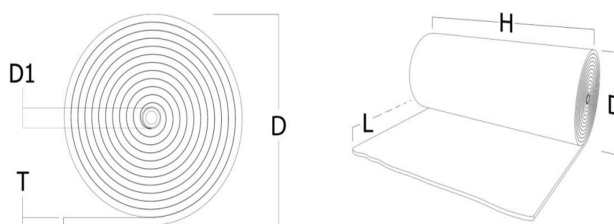

REFERENCE	ETAT FOURNITURE	T (mm)
0	ROULEAU	20

DIMENSIONS

CODE ART.	H (m)	L (m)	D (m)	D1 (m)	Surface m2
PF05015	0.5	20	0.58	50	10
PF06020	0.6				12
PF10020	1				20
PF15020	1.5				30
PF20020	2				40